




Introduzione



Indicatori LED



 Viola fisso	Normale
 Viola lampeggiante	Errore GPS o errore di rete
 Rosso lampeggiante	Rete OFF o errore di rete
 Rosso lampeggiante veloce	Aggiornamento firmware
 Blu lampeggiante	GPS off o errore
 Blu lampeggiante veloce	Pronto per la fase di riposo

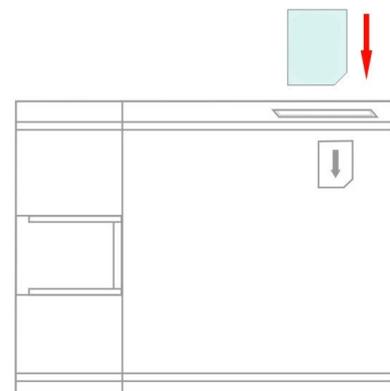

Come inserire la Micro SIM

1. Alzare la copertura per l'alloggio della Micro SIM.
2. Inserire la scheda con il chip posizionato verso il codice QR come mostrato nella figura.

Nota: La Micro SIM non viene fornita con il goloX. Devi acquistarla separatamente.

Download App



Fai una Scansione del codice QR per scaricare l'applicazione golo carcare

Puoi, in alternativa, fare la ricerca di golo carcare nell'App Store e Google play per scaricare l'applicazione.

Aiuto


Per maggiori istruzioni, in merito all'applicazione golo carcare visita il sito di seguito riportato.

Website: www.goloitalia.it

1. Attivare goloX


NOTA: Il goloX può essere usato solo dopo l'attivazione.

- Per I nuovi utenti, creare un account golo caricare prima di attivare il tuo goloX.
- Per gli utenti che hanno già un account, fare il login alla applicazione golo caricare per attivare il goloX.
- Per attivare il goloX, inserisci le Informazioni della tua vettura, Numero di serie del goloX (S/N), codice di attivazione(PWD), e scaricare il file di diagnosi proposto.

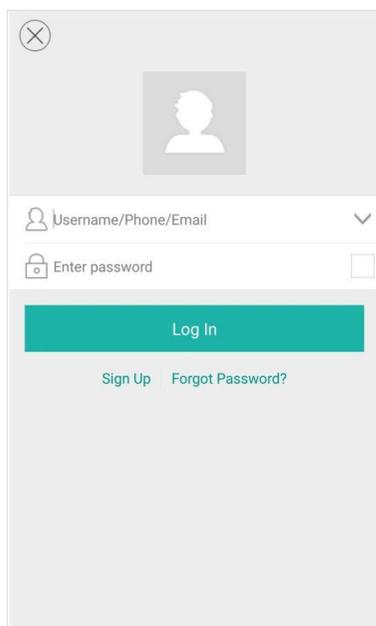

Nota:


- Assicurarsi di aver inserito I dati corretti in modo che tutte le funzioni del goloX lavorino in modo appropriato.
- Il numero di serie (S/N) e il codice di attivazione (PWD) sono presenti in questo foglietto.

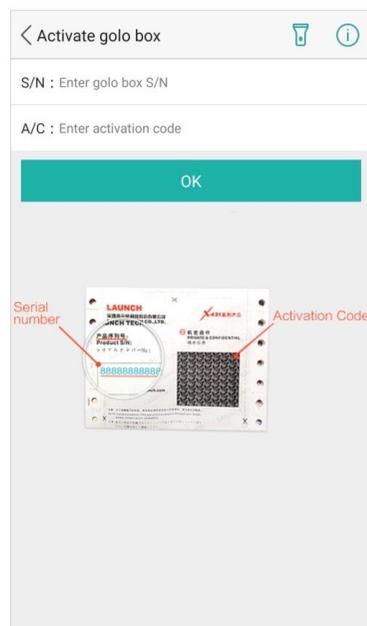

2. Istallare il goloX

Inserisci il tuo goloX nella porta OBDII della vettura, per eseguire le funzioni assicurati che la vettura non sia in movimento.

La posizione della porta OBDII è di solito ubicata sotto il quadro strumenti, vicino il ginocchio del conducente a sinistra. Per dettagli sulla posizione della porta OBD della tua vettura vedere il libretto di uso e manutenzione del veicolo o chiedi a noi tramite il sito!

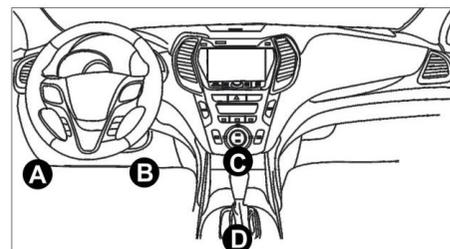

- A** La maggior parte delle vetture, come per esempio GM, Volkswagen, BMW, Ford, TOYOTA, Citroen, FIAT etc
- B** Alcuni modelli vettura, come per esempio Volkswagen Touran and LEXUS
- C D** Altri modelli

Nota: Per il primo utilizzo, ti suggeriamo di inizializzare il dispositivo per assicurarsi che le funzioni di monitoraggio funzionino correttamente.

Inizializzazione: Inserisci il connettore, avviare il motore e tieni il motore in moto al minimo per almeno 3 minuti.

3. WiFi

Collegati alla rete WIFI del goloX dopo aver confermato che il goloX lavori in modo appropriato (vedi l'indicazione dei LED).

WiFi: goloxxxxxxxxxxx

Password iniziale: 1234567890

Etichetta codice di attivazione